

Mein Betrieb

SONDERAKTION
TRANSPORT

Betriebseinrichtung | Büro | Lager | **Transport** | Umwelt

Magazinwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
 - Lenkrollen mit Rad-Feststeller
 - RAL 5007 Brillantblau pulverbeschichtet

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 450	1100 x 450 x 910	E 843 300	139,-
1000 x 600	1250 x 600 x 910	E 843 301	165,-

PREMIUM
QUALITÄT

Technische Daten

Traglast: 300 kg
Rad-Ø: 125 mm



10 JAHRE
GARANTIE



ab **139,-**

Herbst | 2026

Angebote gültig bis 31.01.2027

Faltkarre

- Aluminium-Stahlrohrkonstruktion
- Mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
- Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes
- Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar
- Griffholm einschiebbar

Art.-Nr. E 840 743

10 JAHRE
GARANTIE



109,-

Technische Daten

Traglast:	125 kg
Schaufel B x T:	480 x 320 mm
Gesamtbreite:	488 mm
Höhe offen:	1090 mm
Tiefe gefaltet:	64 mm
Höhe gefaltet:	765 mm
Gewicht:	5,2 kg

Technische Daten

Leichte Ausführung


Anzahl Böden: 2 Stück
Traglast obere Ladefläche: 120 kg
Gesamttraglast: 300 kg

PREMIUM
QUALITÄT

Technische Daten

Schwere Ausführung

Anzahl Böden: 2 Stück
Traglast obere Ladefläche: 200 kg
Gesamttraglast: 600 kg

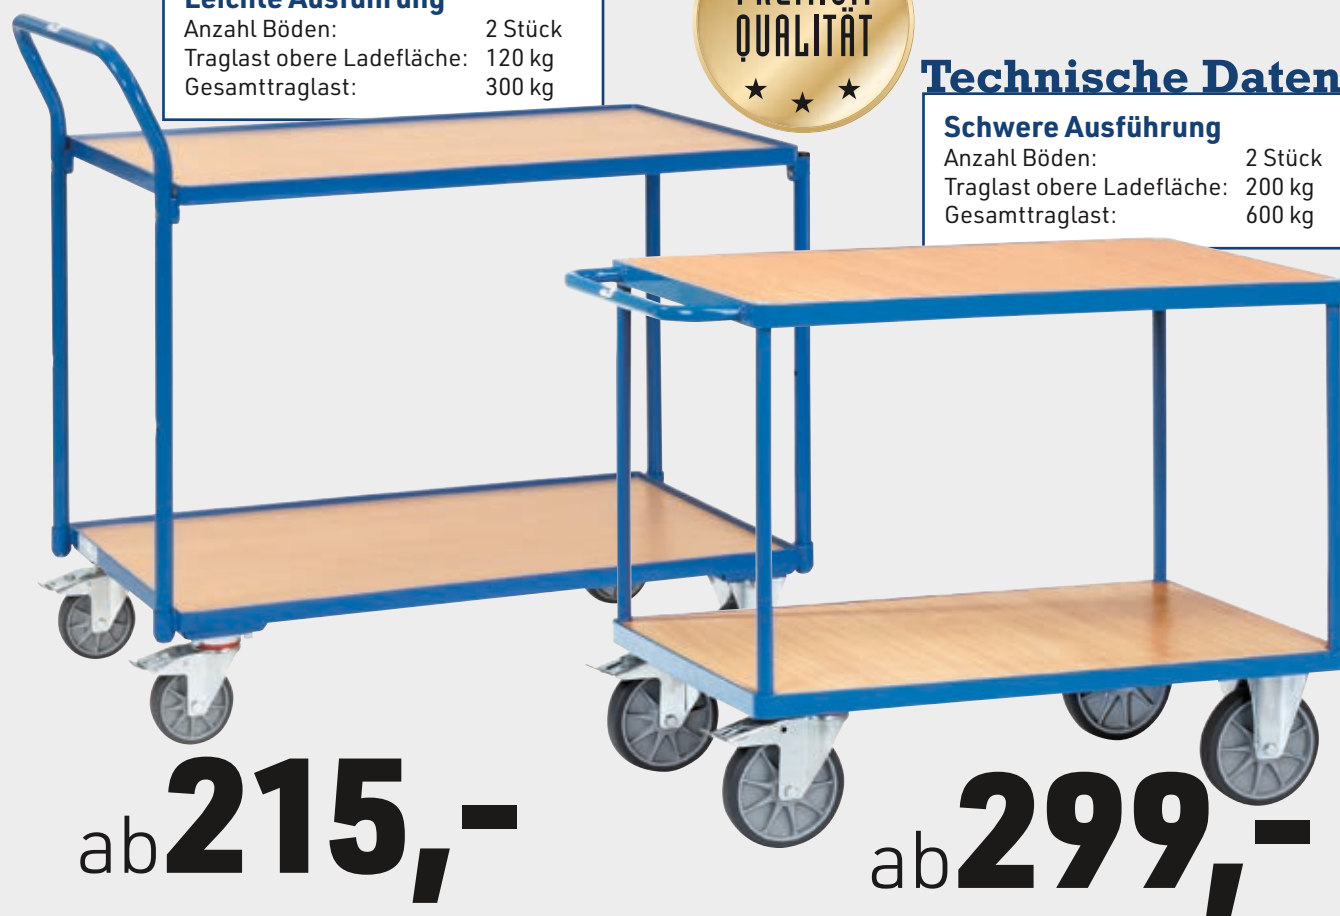

ab **215,-**

ab **299,-**

Tischwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen (TPE-Bereifung)
- Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- Schlag- und kratzfest
- RAL 5007 Brillantblau pulverbeschichtet

Leichte Ausführung

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	986 x 511 x 1039	E 843 512	215,-
1000 x 600	1136 x 611 x 1039	E 843 510	239,-

Schwere Ausführung

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	1197 x 709 x 900	E 843 515	299,-
1200 x 800	1397 x 809 x 900	E 843 516	319,-



10 JAHRE
GARANTIE

Ihr kompetenter Partner:

ELTRIK

HABE

Rufen Sie uns noch heute an:
03722 / 96 127

oder schreiben Sie uns:
verkauf@eltrik-habe.de

NEU!
bei uns



Rundschlingen-Set

- Rundschlingen endlos gelegt
- Mit Einfachschauch
- Aus 100 % Polyester
- Kern aus dehnbarem Polyestergarn
- Schlauchbreite ab 46 mm
- Gefertigt nach DIN EN 1492-2
- Mit GS Zeichen und CE Kennzeichnung

Set	Art.-Nr.	Euro/Set
12-tgl.	E 646 5179	129,-
22-tgl.	E 646 5180	209,-

- Set 12 tgl. bestehend aus:**
je 2 x Rundschlingen, 1 t Tragkraft, 2 m und 4 m Umfang
je 2 x Rundschlingen, 2 t Tragkraft, 4 m und 6 m Umfang
je 2 x Rundschlingen, 3 t Tragkraft, 4 m und 6 m Umfang
- Set 22 tgl. bestehend aus:**
je 2 x Rundschlingen, 1 t Tragkraft, 2 m und 6 m Umfang
4 x Rundschlingen, 1 t Tragkraft 4 m Umfang
je 2 x Rundschlingen, 2 t Tragkraft, 2 m und 6 m Umfang
4 x Rundschlingen, 2 to Tragkraft 4 m Umfang
je 2 x Rundschlinge, 3 to Tragkraft 2 m, 4 m und 6 m Umfang

ab **129,-** Sicher **heben.**
Zuverlässig bewegen.



319,-

Hebebänder-Set

- Hebebänder aus Polyester
- Hervorragendes optimiertes Dehnungsverhalten
- Verrottungs- und Säurebeständigkeit
- Geringe Feuchtaufnahme
- Hohe Hitzebeständigkeit von -40° bis +100° C
- Mit verstärkten Endschlaufen

- Set 12 tgl. bestehend aus:**
2 x Hebeband, 1 to Tragkraft 2 m Länge
2 x Hebeband, 1 to Tragkraft 4 m Länge
2 x Hebeband, 2 to Tragkraft 3 m Länge
2 x Hebeband, 2 to Tragkraft 4 m Länge
2 x Hebeband, 3 to Tragkraft 4 m Länge
2 x Hebeband, 3 to Tragkraft 6 m Länge

Art.-Nr. E 646 5181

Klappwagen

- Vielseitiger Klappwagen aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff
- Der obere Boden zum Hochklappen schafft Platz für sperrige Dinge
- Inkl. 1 Faltbox-Befestigung über Gummizüge am Klappwagen
- Zusammenfallen des Wagens in Sekundenschnelle durch eine Drucktaste am Griffbügel
- Zum platzsparenden Verstauen lassen sich die Räder abnehmen und am unteren Boden befestigen
- Integrierte Feststellbremse verhindert ein versehentliches Wegrollen

Technische Daten	
Außenmaße offen L x B x H:	890 x 550 x 1025 mm
Außenmaße zusammengeklappt L x B x H:	670 x 470 x 180 mm
Traglast:	60 kg (oberer Boden 20 kg, unterer Boden 40 kg)
Gewicht:	6,7 kg ohne Box, 8,7 kg mit Box
Faltbox L x B x H:	530 x 370 x 270 mm, 46 l

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit/grün	E 830 017	239,-
anthrazit/grau	E 830 018	239,-
Zubehör		
Faltbox, extra	E 830 019	31,-



239,-



ab **249,-**

Verkehrsspiegel

- Robuster und langlebiger Verkehrsspiegel mit brilliantem Spiegelbild
- Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus schlag- und stoßfestem Sekurit-Sicherheitsglas - Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung)
- Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen mit reflektierendem rot-weißen Blickfangrand
- Inklusive Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm
- 10 Jahre Funktionsgarantie



B x H mm	max. Beobachter- abstand m	Art.-Nr.	Euro
600 x 400	6	E 601 1046	249,-
800 x 600	12	E 601 1047	309,-
1000 x 800	18	E 601 1048	429,-

Hier
Sparen
Sie

ab **119,-**



Aluminium-Hebelzüge

- Geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Kompakte Bauweise
- Freilaufschaltung der unbelasteten Kette, ein Kettenstrang
- Zwei robuste Hakensicherungen
- Robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen
- Einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C

Traglast kg	Hub m	Hubkraft daN	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	1,5	17	1,6	E 602 2502	119,-
	3	17	1,9	E 651 9102	185,-
	6	17	2,5	E 651 9103	235,-
500	1,5	20	2,7	E 602 2503	195,-
	3	20	3,3	E 651 9104	229,-
	6	20	4,5	E 651 9105	279,-



Hier
Sparen
Sie

ab **175,-**

Hebelzüge Standard

- Verzinkte Kettenführung mit einem Strang
- Galvanisierte, vergütete Lastkette nach EN 818-7-T
- Alle Schrauben, Muttern und Bolzen galvanisch verzinkt
- Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung
- Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand

Traglast kg	Hub m	Hubkraft daN	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
750	1,5	14	7	E 495 690	175,-
	3	14	8,2	E 651 9106	209,-
	6	14	10,6	E 651 9107	259,-
1500	1,5	24	11	E 495 691	205,-
	3	24	13,1	E 651 9108	269,-
	6	24	17,3	E 651 9109	329,-
3000	1,5	32	19	E 495 692	299,-
	3	32	22,3	E 651 9110	355,-
	6	32	28,9	E 651 9111	455,-

Leistung auf Knopfdruck.

Elektrokettenzug

- Leichte kompakte Bauart
- Betriebsbereit mit Steuerung, Kette und Anschlusskabel
Sanftanlauf für ein genaues Positionieren
- Haupthub- und Feinhubgeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Inklusive Kettenspeicher für 3 m Standardhub und Transportkoffer

Technische Daten

Hubhöhe:	3 m
Steuerkabellänge:	2,5 m
Anschlusskabellänge:	1,5 m
Schutzart:	IP 55, Isolationsklasse F
Steuerspannung:	24 V mit NOT-AUS

Traglast kg	Haupthub m/min	Feinhub m/min	Kettenstränge	Art.-Nr.	Euro
240	12,8	3,4	1	E 651 9112	1849,-
480	6,3	1,6	2	E 651 9113	2049,-



NEU!
bei uns

ab **1849,-**

ab **135,-**

**Hier
Sparen
Sie**



Technische Daten

Rohr-Ø: 22 mm
Nutzhöhe: 1460 mm
L x B x H: 815 x 724 x 1640 mm
Traglast: 500 kg

Rollboxen

- Modularer Aufbau im Baukasten-System mit Klemmtechnik
- Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt
- Hohe Widerstandsfähigkeit durch robuster HDPE-Bodenplatte in Verbindung mit Metallwänden
- Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus PP
- Oberfläche der Rohrrahmen galvanisch blau verzinkt
- Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C

Abb.	Anzahl Seiten	Art.-Nr.	Euro
1	2	E 839 937	135,-
2	3	E 839 938	165,-
3	4 mit Tür	E 199 3068	229,-
4	4 mit halb abklappbarer Vorderwand	E 839 939	235,-



**Transport
leicht gemacht.**

Paletten-Fahrgestelle

- Grundrahmen aus Winkelstahl 50/50/5 mm
- Mit Fangtellern auf allen Ecken
- Pulverbeschichtung RAL 5010 Enzianblau
- Lenk- und Bockrollen, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3

Technische Daten

Ladefläche L x B: 1210 x 810 mm
Außenmaß L x B: 1280 x 880 mm
Rad-Ø: 200 mm

**NEU!
bei uns**

Mehrpreis für Deichsel und Kupplung


- Zugdeichsel aus Flachstahl 8 mm, federgestützt, Länge 380 mm
- Kupplung unter Rahmen verschweißt, Bolzen Ø 15 mm

Art.-Nr. E 651 9121

115,-



ab **239,-**

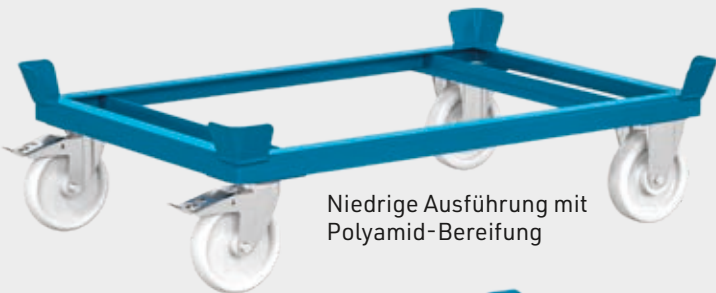

Niedrige Ausführung mit Polyamid-Bereifung



Niedrige Ausführung mit TPE-Bereifung



Hohe Ausführung mit Elastik-Vollgummi-Bereifung und Guss-Felge

Ladeflächenhöhe 290 mm

Bereifung	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Polyamid	1200	37	E 651 9115	239,-
Thermoplastischer Gummi (TPE)	750	36	E 651 9116	239,-
Elastik-Vollgummi	1200	37	E 651 9117	295,-

Ladeflächenhöhe 650 mm

Bereifung	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Polyamid	1200	55	E 651 9118	279,-
Thermoplastischer Gummi (TPE)	750	54	E 651 9119	279,-
Elastik-Vollgummi	1200	55	E 651 9120	339,-

ab **949,-**



Paletten-Stapel-Stationen

- Effizientes Stapeln und Platzersparnis: Ermöglicht das einfache und effiziente Stapeln von Paletten
- Besonders nützlich in Umgebungen, in denen Platz eine begrenzte Ressource ist
- Zeitersparnis beim Handling: Schnelles und effizientes Be- und Entladen von Paletten
- Mitarbeiter können Paletten leichter stapeln und entnehmen
- Sicherheit und Ordnung: Durch die Verwendung einer Palettenstapelstation wird das Stapeln von Paletten sicherer

Technische Daten

B x T: 1020 x 945 mm
Blechstärke: 4 mm



Für 5 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
740	RAL 2004 Reinorange	E 648 9645	949,-
	RAL 3000 Feuerrot	E 648 9646	949,-
	RAL 5010 Enzianblau	E 648 9647	949,-
	RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 9652	949,-

Für 10 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1425	RAL 2004 Reinorange	E 648 9654	1649,-
	RAL 3000 Feuerrot	E 648 9655	1649,-
	RAL 5010 Enzianblau	E 648 9656	1649,-
	RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 9661	1649,-

Für 15 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2145	RAL 2004 Reinorange	E 648 9663	2249,-
	RAL 3000 Feuerrot	E 648 9664	2249,-
	RAL 5010 Enzianblau	E 648 9665	2249,-
	RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 9670	2249,-

Palettenrichtgestelle

- Speziell für die Lagerung von Europaletten oder Paletten im Maß 1200 x 800 mm optimiert
- Durch die Trichteranordnung können Paletten einfach und ohne aufwendiges Ausrichten gestapelt werden
- Effiziente Nutzung des verfügbaren Lagerplatzes, insbesondere in Lagerhallen oder Versandzentren mit begrenztem Raum
- Die Konstruktion des Richtgestells gewährleistet eine sichere Zentrierung und Stapelung von Paletten
- Minimiert das Risiko von Stürzen oder Beschädigungen der Paletten und sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung

B x T: 1340 x 940 mm

Für 10 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1930	RAL 2004 Reinorange	E 648 9672	2199,-
	RAL 3000 Feuerrot	E 648 9673	2199,-
	RAL 5010 Enzianblau	E 648 9674	2199,-
	RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 9679	2199,-

Für 15 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2650	RAL 2004 Reinorange	E 648 9681	2699,-
	RAL 3000 Feuerrot	E 648 9682	2699,-
	RAL 5010 Enzianblau	E 648 9683	2699,-
	RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 9688	2699,-



399,-

NEU!
bei uns

Handgabelhubwagen

- Für den täglichen Einsatz, robust und langlebig
- Rahmen und Gabel in verwindungsfreier Schalenbauweise, Schmiernippel an den Drehpunkten
- Mit verstellbaren Schubstangen
- Aufschraubbare Hydraulikeinheit mit verchromten Kolben, wartungsfrei gelagert
- Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für den Schubetrieb
- Einhandbedienhebel für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau

Art.-Nr. E 651 9114

Technische Daten

Traglast: 2500 kg
Gesamtlänge: 1540 mm
Gabellänge: 1150 mm
Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 540 mm
Hubbereich: 85-200 mm
Lenkräder PU Ø: 200 mm
Lasträder PU Ø: 80 mm



ab **1099,-**



Abdeckplane für Streuwagen



Streuwagen

- Geeignet für Sand und Salz
- Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
- Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung
- Trichter lackiert in RAL 3000 Feuerrot

Volumen l	Streubreite m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
105	6	30	E 811 129	1099,-
260	12	84	E 650 1091	1999,-
Zubehör				
Abdeckplane für Streuwagen 105 Liter			E 650 1090	115,-
Abdeckplane für Streuwagen 260 Liter			E 650 1092	119,-

ab **1499,-**



Technische Daten

Maximaler Gabelquerschnitt:	
Schildbreite 1500 und 1800 mm:	150 x 50 mm
Schildbreite 2100 und 2400 mm:	210 x 70 mm
Gabelabstand:	420 mm
Schildhöhe:	620 mm

Schneeschieber

- Robuste Stahlkonstruktion
- Gummischürfleiste
- Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Farbe RAL 2000 Gelborange

Schildbreite mm	Räumbreite mm	Gabelquerschnitt mm	Art.-Nr.	Euro
1500	1500/1300/1100	150 x 50	E 841 140	1499,-
1800	1800/1600/1300	150 x 50	E 841 141	1649,-
2100	2100/1800/1500	210 x 70	E 841 142	1949,-
2400	2400/2100/1700	210 x 70	E 841 143	2099,-

NEU!
bei uns

ab **45,-**



Ausführung 2 kW



Ausführung 3-15 kW

Elektro-Heizgeräte

- Elektrisch betriebene Heizgeräte ohne Abgase
- 2 bzw. 3 Leistungsstufen
- Stufenlos einstellbare Temperaturregelung
- Überhitzungsschutz
- Langlebige Edelstahl-Rohrelemente
- Automatischer Nachlauf, für Langlebigkeit der Heizstäbe

B x T x H mm	218 x 140 x 260	270 x 255 x 405	270 x 255 x 405	355 x 300 x 490	410 x 360 x 550
Leistung kW	2	3	5	9	15
Luftleistung m3/h	250	280	320	708	1292
Elektroanschluss V/Hz	230	230	400	400	400
Anschlussstecker	Schuko	Schuko	CEE 16A	CEE 16A	CEE 32A
Gewicht kg	5	5	5,8	9,5	14,6
Art.-Nr.	E 651 9122	E 651 9123	E 651 9124	E 651 9125	E 651 9126
Euro	45,-	89,-	135,-	199,-	379,-

1399,-



Infrarot-Dieselheizgerät

- Durch kompakte Bauweise und stabiles Gehäuse ideal für den professionellen Einsatz
- Geeignet für Diesel oder Heizöl
- Thermostatregelung mit automatischer Temperaturkontrolle
- Ideal für den Dauereinsatz

Art.-Nr. E 651 9127

Technische Daten

Leistung:	13 kW
Tankinhalt:	32 l
Anschlußstecker:	Schuko
Netzspannung:	230 V
B x T x H:	950 x 300 x 1080 mm

Sonderaktion - jetzt sparen



Bei bott haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Arbeitsumgebungen unserer Kunden ganz genau unter die Lupe zu nehmen und Konzepte zu entwickeln, die weit über den reinen Bau von Fahrzeug- und Betriebseinrichtung hinausgehen.

Unsere Spezialisten erkennen bereits in der Planung neuer Arbeitsstätten ungenutzte Potenziale und verwandeln diese in zusätzlich nutzbaren Raum. Des Weiteren optimieren wir tagtägliche Arbeitsabläufe so, dass unnötige Wege vermieden werden und keine Zeit in überflüssige Handbewegungen mehr investiert werden muss.


Wir nennen das **mastering space and time**. Und unsere Kunden können davon nur profitieren.

cubio Starter Paket - Vormontiertes Gesamtpaket für Ordnung an einem Platz



- 1x Systemschrank inkl. 4 Fachböden je 100 kg Traglast, Tür mit perfo Lochung - B x T x H: 800 x 650 x 2000 mm
- 1x Schubladenschrank mit 5 Schubladen je 75 kg Traglast, Fronthöhe: 3x 100, 1x 200, 1x 300 mm, B x T x H: 1050 x 650 x 900 mm
- 2x perfo-Rückwände für schnellen Zugriff auf Werkzeug und Kleinteile B x H: 1x 1050 x 500 mm, 1x 1050 x 600 mm
- perfo Haltersortiment 11-teilig
- 1 MPX-Holzarbeitsplatte B x T x H: 1052 x 655 x 30 mm
- Farbe: RAL 7016/7035 Anthrazitgrau/Lichtgrau

Abmessungen B x T x H [mm]	1850 x 690 x 2000
Artikel-Nr.	E 652 5579
Preis €	2.989,00

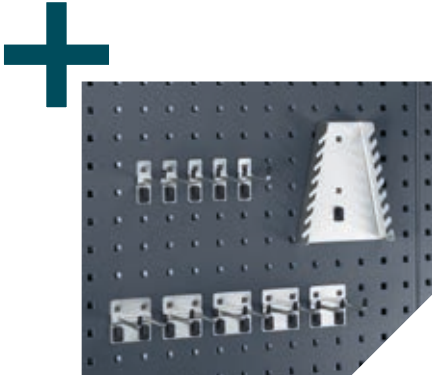




Ergonomisches Arbeitsplatzsystem für flexibles Arbeiten

- Abmessungen: B 1350 x T 870 mm / Arbeitshöhe Tischplatte 743-1143 mm / Gesamthöhe 2035-2435 mm
- Hängeschubladenschrank B 225 x T 500 x H 500 mm mit 2 Schubladen 200 mm und Schloss
- Laufschiene mit Laufwagen / Langfeldleuchte LED 38 W mit 5 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker
- verschiebbare Steckdosenleiste, 3x Schuko, EIN-/AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- perfo Lochplatte für Systembreite 900 mm, Systemhöhe 240 mm, 2x Ablage 200 mm tief, bestückt mit 6 bottBoxen M2, 2x perfo Lochplatte für Systembreite 450 mm, Systemhöhe 480 mm
- laminatbeschichtete Arbeitsplatte 1500 x 750 x 30 mm / Tischbelastung 200 kg, Gesamtbelastung mit Anbauteilen 300 kg
- Lieferung montiert; erhältlich in den Ausführungen manuell, mit Handkurbel und elektrisch
- Farbe: RAL 7016/7035 Anthrazitgrau/Lichtgrau

Ausführung	Höheneinstellung im Raster	Höhenverstellung mit Handkurbel	Höhenverstellung mit Elektromotor
Artikel-Nr.	E 652 5574	E 652 5575	E 652 5576
Preis €	3.899,00	4.999,00	5.199,00

Monitorschwenkarm

- Kugelkopfgelenk für flexibles Neigen und Drehen des Monitors
- abnehmbare Monitor-Halteplatte mit VESA 75/100-Aufnahme
- zur Montage an das avero Vertikalprofil



Ausführung	Monitorschwenkarm
Abmessungen B x T x H [mm]	130 x 500 x 130
Artikel-Nr.	E 652 5577
Preis €	339,00

perfo Monitorhalter kurz

- abnehmbare Monitor-Halteplatte mit VESA 75/ 100-Aufnahme
- flexibles Neigen und Drehen des Monitors
- zur Montage an perfo Lochplatten



Abmessungen B x T x H [mm]	128 x 72 x 172
Artikel-Nr.	E 652 5578
Preis €	149,00

verso Schubladenschränke - Werkzeuge und Materialien sicher, übersichtlich und griffbereit lagern

- Farbe:
Gehäuse RAL 7035/Lichtblau,
Türen RAL 5010/Enzianblau



Breite x Tiefe x Höhe [mm]	1050 x 550 x 965	1050 x 600 x 980	1300 x 550 x 965	1300 x 600 x 980
Ausführung	Abrollrand mit Antirutschmatte	Multiplex-Auflage	Abrollrand mit Antirutschmatte	Multiplex-Auflage
Schubladenanzahl	5 (2x100, 3x175)	5 (2x100, 3x175)	5 (2x100, 3x175)	5 (2x100, 3x175)
Artikel-Nr.	E 652 5580	E 652 5584	E 652 5588	E 652 5592
Preis €	1.199,00	1.299,00	1.499,00	1.649,00

passende Trenn- & Steckwände*	13 Fächer	13 Fächer	9 Fächer	9 Fächer
Schubladenhöhe mm	100/125	175	100/125	175
Artikel-Nr.	E 652 5596	E 652 5597	E 652 5599	E 652 5600
Preis €	69,00	79,00	45,00	55,00

passende Kleinteileboxen*	33 Stück	24 Stück
Artikel-Nr.	E 652 5598	E 652 5601
Preis €	119,00	99,00

*Der Aktionspreis bei den Kleinteileboxen und Trenn- & Steckwänden gilt ausschließlich beim Kauf eines Schubladenschrankes.

verso Computer Teminals - Digitale Informationen direkt am Arbeitsplatz verfügbar machen

- Farbe:
Gehäuse RAL 7035/Lichtblau,
Türen RAL 5010/Enzianblau



Tiefe [mm]	550				
Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 550 x 1.000	650 x 550 x 1.650	1.050 x 550 x 1.130	1.050 x 550 x 1.650	650 x 550 x 150
Ausführung	mit Fachboden und Tablar	mit Bildschirmfach, Fachboden und Tablar	mit Fachboden und Tablar	mit Bildschirmfach, Fachboden und Tablar	Rollensatz für Computerschränke mit 650 mm Breite
Artikel-Nr.	E 652 5602	E 652 5606	E 652 5610	E 652 5614	E 652 5618
Preis €	569,00	719,00	719,00	949,00	115,00

verso Regal - Mehr Stauraum schaffen und Lagerflächen optimal nutzen



Abmessungen B x T x H [mm]	1.150 x 420 x 2.000	1.150 x 420 x 2.000	1.150 x 420 x 2.000
Bestückung	4x Fachboden	8x Fachboden, 24x bottBox L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm)	5x Fachboden, 8x bottBox L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm), 2x Kleinteile-Regaldepots
Artikel-Nr.	E 652 5627	E 652 5628	E 652 5629
Preis €	409,00	859,00	749,00

Rack fahrbar mit perfo Lochplatten und Hakensortiment



- Sortiment 40-teilig: 10 Haken / 10 Doppelhaken / 5 U-Halter / 10 Werkzeugklemmen / 1 Schraubenschlüsselhalter / 1 Sägenhalter / 1 Schraubendreherhalter / 1 Sechskantschlüsselhalter / 1 Bohrerhalter / 1 Montageschlüssel
- 4 Lenkrollen mit Feststellern
- Farbe: RAL 7016/7035 Anthrazitgrau/Lichtgrau

Ausführung	bestückt mit 40 Haken	unbestückt
Abmessungen B x T x H [mm]	1.000 x 550 x 1.250	1.000 x 550 x 1.250
Gewicht [kg]	31,00	28,00
Artikel-Nr.	E 652 5619	E 652 5623
Preis €	649,00	559,00

Garderobenschränke mit und ohne Belüftung
- Persönliche Ausrüstung sicher und ordentlich aufbewahren -

- Türen rechts angeschlagen; Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
- Variante mit Belüftung: je 3 Lüftungsschlitze oben und unten; eingestanzter Etikettenrahmen
Variante ohne Belüftung: keine Lüftungsschlitze
- je Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Stahlblech pulverbeschichtet, Glattlack; Farbe: Gehäuse RAL 7035/Lichtblau, Türen RAL 5010/Enzianblau, Kunststofffüße schwarz

Ausführung	ohne Belüftung		mit Belüftung	
Abmessungen B x T x H [mm]	525 x 550 x 2000	800 x 550 x 2000	525 x 550 x 2000	800 x 550 x 2000
Artikel-Nr.	E 652 5630	E 652 5634	E 652 5638	E 652 5642
Preis €	659,00	729,00	659,00	739,00





Mit Betriebseinrichtung zum Erfolg


Mit unseren Betriebs- und Werkstatteinrichtungen schaffen Sie Arbeitsplätze, die durch Effizienz, Ordnung und Sicherheit überzeugen. Hochwertige Materialien, klare Strukturen und intelligente Organisation sorgen dafür, dass Werkzeuge und Maschinen jederzeit griffbereit und optimal geschützt sind.

Ob Systemschrank, Schubladenschrank oder Werkbank – unsere Lösungen lassen sich flexibel kombinieren, steigern die Produktivität und ermöglichen ergonomisches Arbeiten. Robust gebaut und für den täglichen Einsatz konzipiert, bleiben sie über viele Jahre hinweg verlässlich – Tag für Tag.



Nichts gefunden?

Die passende Betriebseinrichtung einfach und individuell planen. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf.

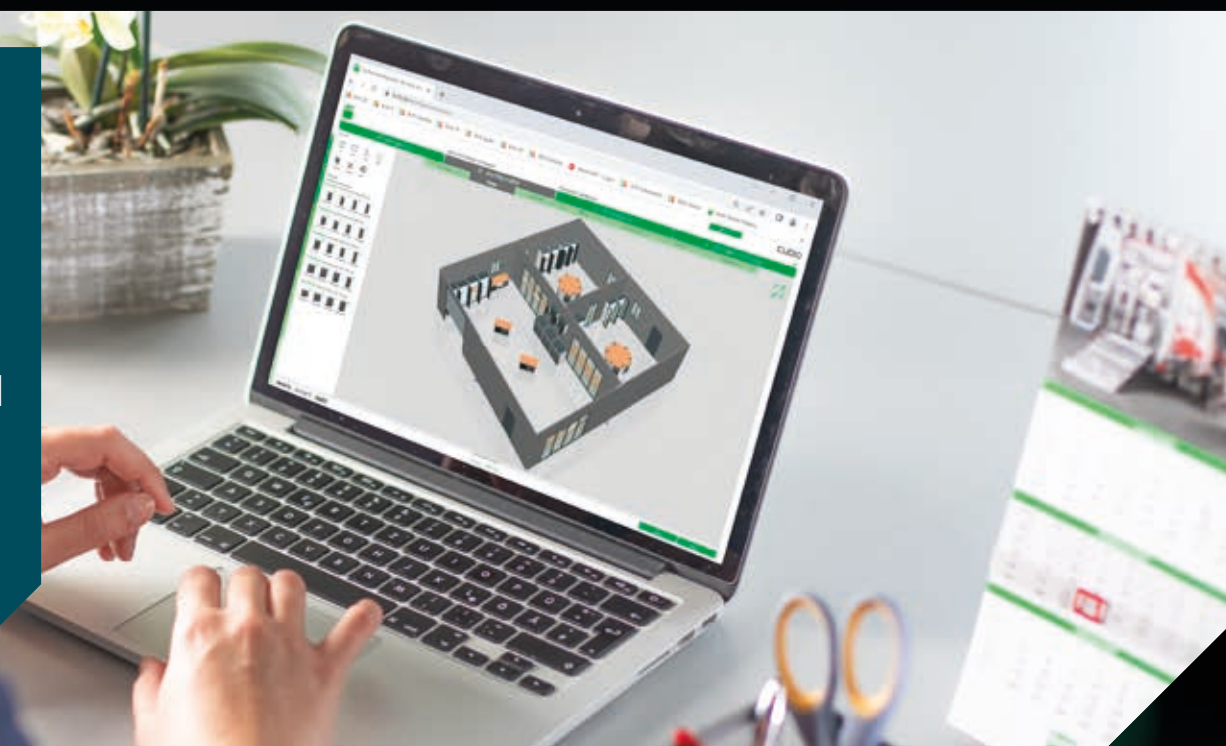

www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG | Bahnstraße 17 | 74405 Gaildorf, Germany

dialog-aktiv: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251 | Telefax: +49 (0) 79 71 / 251-205

Hofkarre

- Robuste GaLa-Bau Karre mit 2 Rädern
- 280 Liter Fassungsvermögen
- Vordere und hintere Muldenabstützung
- Gestell aus Stahlrohr
- Schweißabsorbierende Holzgriffe, ergonomisch geformt, für einen sicheren Halt
- Mit einer 4 mm starken, UV-stabilen Kunststoffmulde
- Ø 400x100 mm Luftrad, Autoventil

Art.-Nr. E 640 9471



~~279,-~~
219,-

ab **149,-**

Top
Preis!



Weitere Ausführungen
mit Kunststoffmulde
auf Anfrage möglich!

Bau-/Betonkarre

- Tiefmulde
- Randverstärkt mit extra starker Rohreinlage
- 100 Liter Fassungsvermögen
- Geschweißtes Gestell aus Stahlrohr 34 mm mit 2 Traversen
- Ergonomische Holzgriffe
- Mulde aus verzinktem Stahlblech oder Kunststoff, orange
- Breite ca. 660 mm

Ausführung Mulde	Stahlblech, verzinkt	Kunststoff, orange
Bereifung		
Luftbereiftes Rad	E 648 4183	E 652 6569
Euro	165,-	149,-
Pannensicheres PU-Rad	E 652 6567	E 652 6570
Euro	189,-	175,-
Pannensicheres LongLife-Rad (6PR)	E 652 6568	E 652 6571
Euro	199,-	185,-


Luftbereiftes Rad



Pannensicheres PU-Rad



LongLife Rad, 6-lagig (6PR)

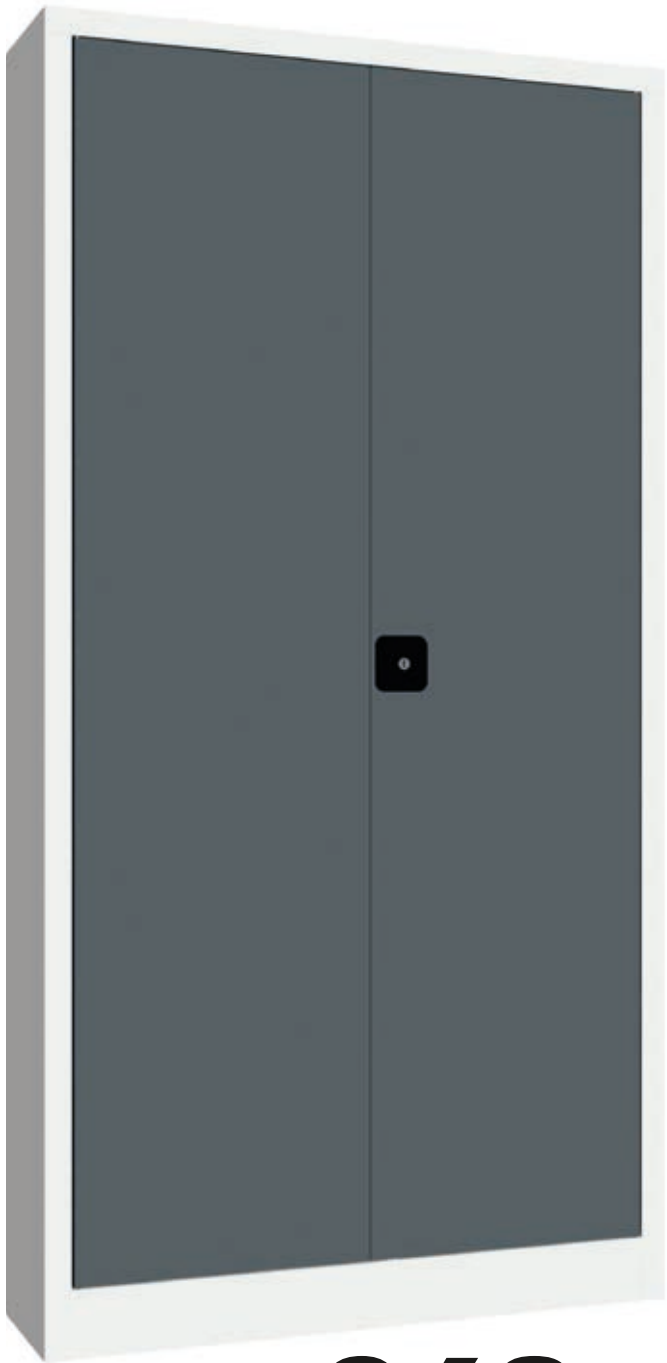

ab **369,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Technische Daten

Anzahl Fachböden:	4 Fachböden verzinkt im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Traglast:	80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Belastbarkeit Gehäuse:	B 1000 mm = 500 kg B 1200 mm = 600 kg

Flügeltürschränke mit Vollblechtüren

- Stabile Stahlblechkonstruktion, Böden fest verschweißt
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen
- Verriegelung mit Drehgriff und integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatter, ausfegbarer Boden

**Hier
Sparen
Sie**

B x T x H 1950 mm	1000 x 400	1000 x 500	1000 x 600	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600
Farbe Korpus/Front						
RAL 7035 Lichtgrau	E 157 7763	E 157 7870	E 157 7978	E 157 8064	E 157 8080	E 157 8106
RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 5010 Enzianblau	E 156 8584	E 156 8709	E 156 8851	E 156 8942	E 156 8962	E 156 8992
RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 5012 Lichtblau	E 648 0630	E 648 0632	E 648 0634	E 648 0636	E 648 0638	E 648 0640
RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 0631	E 648 0633	E 648 0635	E 648 0637	E 648 0639	E 648 0641
Euro	369,-	389,-	419,-	405,-	429,-	455,-

~~64,50~~
ab **51,-**

Technische Daten

Rollenbreite: 50 mm
Rollenlänge: 66 Meter
VE: 36 Stück



Klebebänder

- Absolute Sicherheit bei Verschließen von Kartons
- Perfekt haftend
- Garantierte Qualität
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfaches Handling

Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	braun	E 820 658	51,-
	transparent	E 820 659	51,-
PVC	braun	E 820 662	97,-
	transparent	E 820 663	97,-

GRATIS

Je Klebeband-Bestellung ein Handabroller gratis.



~~114,-~~
85,-

Technische Daten

Kleber: Naturkautschuk Kleber
Farbe: Braun
Stärke: 130 µm
Rollenbreite: 50 mm
Rollenlänge: 50 Meter
VE: 36 Rollen

Papierklebeband

- Leicht abrollbares und lösemittelfreies Papierklebeband als Alternative zu PP- oder PVC Klebebändern
- Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut wie Kartons, Pakete und Umschläge
- Lässt sich per Hand einreißen
- Passend zu handelsüblichen Handabroller mit 50 mm Breite
- Leise abrollend

Art.-Nr. E 646 5759



~~138,-~~
109,-

Technische Daten

Kleber: Naturkautschuk Kleber
Farbe: Braun
Rollenbreite: 50 mm
Rollenlänge: 50 Meter
VE: 6 Rollen

Fadenverstärktes Papierklebeband

- Besonders reißfestes, durch Fäden aus Polyester-Glasfaser verstärktes Papierklebeband
- Geeignet für mittelschwere bis schwere Versandkartons
- Leise und gleichmäßig abrollend
- Passend zu handelsüblichen Handabroller mit 50 mm Breite
- Empfohlen wird ein Handabroller für Filamentklebeband

Art.-Nr. E 646 5760

Technische Daten

Folienstärke: 40 my
Noppendurchmesser: ca. 10 mm
Noppenhöhe: ca. 3,2 mm
Rollenlänge: 150 m



Luftpolsterfolien mit kleinen Noppen

- Die 2-lagig coextrudierte Luftpolsterfolie ist eine mehrschichtige Folie
- Diese ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest
- Im Vergleich zu herkömmlichen monoextrudierten Folien kann Material eingespart und gleichzeitig die gewünschte Stabilität und Reißfestigkeit erreicht werden
- Gleicher Schutz bei geringerem Materialeinsatz
- Bis zu 20 % Regenerat enthalten

~~106,-~~
ab **75,-**

Rollenbreite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
500	3	E 820 640	111,-
600	2	E 601 9536	89,-
750	2	E 820 642	111,-
1000	1	E 820 643	75,-
1200	1	E 820 644	85,-
1500	1	E 820 645	111,-

~~515,-~~
399,-

Kehrmaschine SW 250

- Kompakte und leichte Kehrmaschine
- Mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse
- Manuelles Zahnradsystem
- Niedriger Geräuschpegel
- Direkt-Kehr-System für exzellente Kehrleistung
- 38-Liter-Behälter
- Große, nicht markierende Räder
- Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: 2 Seitenbesen und Kehrwalze

Art.-Nr. E 602 1406



Kehrmaschine SW 750

- Handgeführte Kehrmaschine für den Innen- und Außenbereich mit regelbarem Fahrantrieb
- Auch zur effizienten Reinigung von großen Teppichflächen geeignet
- Niedriger Geräuschpegel von 59 dB(A)
- 60-Liter-Behälter

Lieferumfang: Seitenbesen, Kehrwalze, Batterie 12V (46Ah), Ladegerät und Filter

Art.-Nr. E 603 9840



~~3399,-~~
2799,-

ab **159,-**

Technische Daten

B x H:	1000 x 2000 mm
Fachlast:	150 kg
Feldlast:	max. 1300 kg
Fachbodenrastermaß:	25 mm
Fachböden:	5 Stück



Fachbodenregale

- Stecksystem mit Kreuzstrebe
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Einfache, werkzeugfreie Montage

Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm	
Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
E 826 731	E 826 732	E 826 733	E 826 734
159,-	119,-	179,-	135,-



Technische Daten

Fachlast:	150 kg
Fachebenen-Rastermaß:	25 mm
B x T:	1300 x 400 mm
Material:	Stahl, verzinkt



ab **129,-**

Räder-/Reifenregale

- Schonende Lagerung von PKW-Reifen und Rädern
- Für Reifen-Ø 550-750 mm
- Zeitsparende Montage durch einfaches Stecksystem
- Beidseitig nutzbar
- Beliebig erweiterungs- und ausbaufähig

Höhe mm	Anzahl Lagerebenen	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
2000	3	E 821 581	129,-	E 821 582	89,-
2750	4	E 199 1444	179,-	E 199 1445	125,-
3500	5	E 811 355	229,-	E 811 356	159,-
4500	6	E 199 1446	285,-	E 199 1447	195,-

Technische Daten

B x H:	1000 x 2000 mm
Fachlasten:	150 kg
Feldlasten:	bis max. 1300kg
Oberfläche:	T-Profile und Tiefenriegel verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau
Regalrahmen:	T-Profile mit 3 Tiefenriegeln
Fachboden- Rastermaß:	25 mm



Schrägbodenregale

- Ideal für First-in-first out-Lager
- Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Böden
- Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht
- Optimale Organisation durch horizontal verstellbare Trennführungen

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Schrägböden	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000 x 500 x 2000	7	E 157 8892	469,-
Anbaufeld	1000 x 500 x 2000	7	E 157 8893	425,-
Fachebene, extra			E 157 9682	55,-
Grundfeld	1000 x 600 x 2000	7	E 157 8894	499,-
Anbaufeld	1000 x 600 x 2000	7	E 157 8895	449,-
Fachebene, extra			E 157 9684	59,-
Grundfeld	1000 x 800 x 2000	7	E 828 685	559,-
Anbaufeld	1000 x 800 x 2000	7	E 828 686	509,-
Fachebene, extra			E 828 698	65,-

49,-



Laborwaagen

- Nicht eichfähig
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren
- Wägeplatten-Durchmesser 150 mm

Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
500	0,1	0,1	± 0,2	E 604 2630	49,-
2200	1	1	± 2	E 604 2631	49,-
5200	1	1	± 3	E 604 2632	49,-

ab 85,-

Hängewaagen

- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 12 mm)
- Batteriebetrieb - inklusive 3 x 1.5 V AA Batterien (Betriebsdauer bis zu 300 Stunden)
- Mit Haken und und Karabiner aus Edelstahl
- Kalibrierung optional auf Anfrage



Gehäuse B x T x H: 82 x 43 x 153 mm

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
20	10	E 839 360	89,-
50	20	E 839 361	99,-
100	200	E 839 363	85,-
200	100	E 839 364	99,-



~~191,-~~
139,-

Technische Daten

Abmessung Wägeplatte: B x T x H 315 x 305 x 57 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis + 35 °C
Netzanschluss: 230 Volt



Plattformwaagen

- Nicht eichfähig
- Edelstahl-Wägeplattform
- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kalibrierung optional auf Anfrage
- Abmessungen Wägefläche B x T: 315 x 305 mm

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
15	5	5	± 10	E 836 761	139,-
35	10	10	± 20	E 836 762	139,-
60	20	20	± 40	E 836 763	139,-

~~314,-~~
229,-

Technische Daten

Abmessung Waage: B x T x H 315 x 350 x 100 mm
Abmessung Wägeplatte: B x T 295 x 225 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis + 40 °C
Netzanschluss: 230 Volt



Zählwaagen

- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Mit großer Edelstahl-Wägeplatte
- Drei hinterleuchtete LCD-Displays (Ziffernhöhe 20 mm) für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl
- Kalibrierung optional auf Anfrage

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
6	0,1	1	E 817 086	229,-
15	0,2	2,5	E 817 087	229,-
30	0,5	5	E 817 088	229,-

Handgabelhubwagen mit Waage

- Transportieren und Wiegen in einem Arbeitsgang
- Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Senken/Transport
- Tandemlastrollen für höheren Fahrkomfort bei unebenem Boden
- Anzeigegerät IP 65 staub- und spritzwassergeschützt, bedienerfreundlich mit großen Tasten und gut lesbarem LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
- Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten
- Tara-Funktion über den gesamten Wägebereich
- Pre-Tara-Funktion für manuellen Abzug eines bekannten Behältergewichts
- Wägezellen IP 67 geschützt gegen Staub und Wasser, kurzzeitiger Einsatz im Nassbereich möglich
- Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AA inkl.)
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden oder ca. 1.700 Wägungen
- Automatische Abschaltung nach ca. 3 Minuten ohne Laständerung
- Schwenkbereich 206°

Hier
Sparen
Sie

Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	180	Vollgummi 180 x 50 mm	Polyurethan 80 x 60 mm	E 830 195	1499,-



Anzeigegerät
Schutzart IP 65 -
geschützt gegen
Staub und Spritz-
wasser

3 JAHRE
GARANTIE



1499,-

Hygiene für jeden Bedarf!

Handtuchrollen-Set

Set bestehend aus:

Handtuchrollen-Spender

- Mit Autocut-Funktion
- Funktioniert rein mechanisch und berührungslos
- Für restlosen Rollenverbrauch
- Die Carbonschneideeinheit schärft sich mit jedem Schnitt nach und kann sekundenschnell getauscht werden
- Leichte & leise Entnahme

Handtuchrollen

- Hochwertiges Tissue-Papier, 2-lagig
- Nimmt hervorragend Feuchtigkeit auf
- Rollenbreite 200 mm
- Rollenlänge 140 m
- Farbe weiß
- VE 6 Stück

Art.-Nr. E 646 9663

129,-



NEU!
bei uns



Auf Vorrat dazu!

Handtuchrollen, 2-lagig,
VE 6 Stück

Art.-Nr. E 604 4145

39,-

26,-

Cremeseife zum Nachfüllen

- Seife mit Perlglanz
- Besonders frischer Duft
- Auch für häufige Handreinigung bei empfindlicher Haut geeignet
- Zur Entfernung von leichten bis normalen Verschmutzungen
- Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. E 642 2800



GRATIS

Je Bestellung
à 10 Kanistern gibt
es einen Kanister
gratis dazu.

ab 33,-


Falthandtuch-Papier

- Gefaltete Papierhandtücher in Recycling-Qualität
- Hervorragende Naßfestigkeit
- Voluminös und weich
- Hohe Saugkraft - trocknet die Hände schneller und gründlicher
- Gebrauchsfertig: hygienisch und praktisch

Ausführung	B x T mm	Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Euro/VE
V-Falz, Recycling, 1-lagig, grau	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E 604 4096	30,-
V-Falz, Recycling, 2-lagig, weiß	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E 604 4099	32,-

GRATIS

Je Bestellung
à 10 Kartons gibt
es einen Karton
gratis dazu.

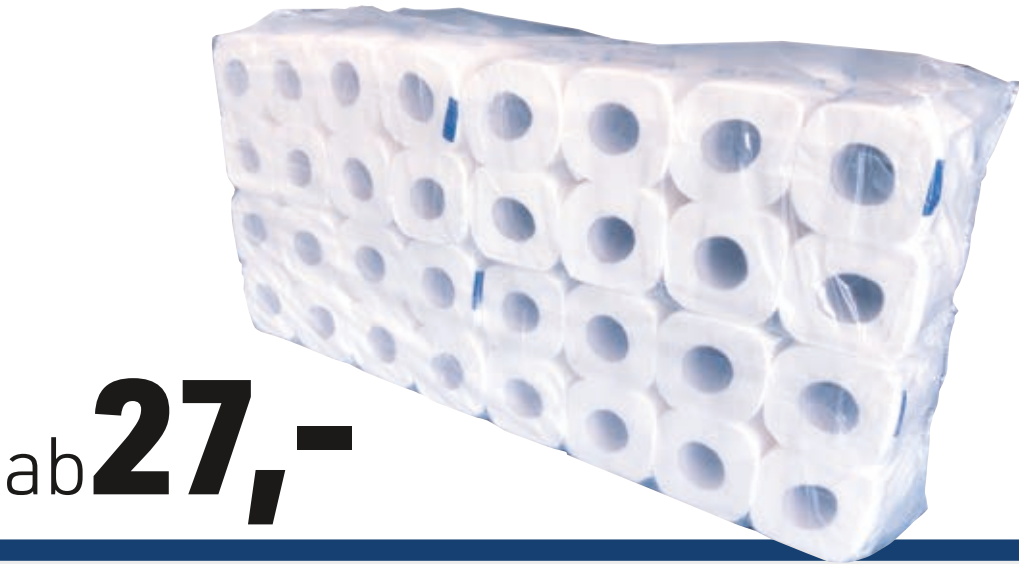

ab 27,-

Premium Toilettenpapier-Kleinrollen

- Weiches Toilettenpapier
- Tissue
- Fest und hochwertig
- Perforiert
- Blattzahl/Rolle: 250
- Farbe weiß

GRATIS

Je Bestellung
à 10 VE gibt es
eine VE gratis
dazu.

Ausführung	Blattmaß mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro
2-lagig, Recycling	98 x 110	64	E 641 1009	27,-
3-lagig, Zellstoff	96 x 120	72	E 641 1010	39,-

39,-

Technische Daten

Ausführung: 2-lagig, 1000 Abrisse
Tuchgröße: 350 x 360 mm
VE: 2 Stück



Putztuchrollen

- Putztuchrollen für Industrie und Werkstatt aus hochwertigem Recycling-Papier
- Hochvolumig und laminiert
- Extrem saugfähig
- Fusselarm und weich im Griffgefühl
- Gute Abrissperforation
- Nassfest

GRATIS

Je Bestellung
à 10 VE gibt
es eine VE
gratis dazu.

Art.-Nr. E 642 4134



MODERN UND
KOMFORTABEL

NEU!
bei uns

489,-



Technische Daten

Sitzhöhe:	440-560 mm
Sitzbreite:	490 mm
Sitztiefe:	450-550 mm
Lehnenhöhe:	580-650 mm
Traglast:	bis 135 kg
Gewicht:	15,2 kg



ERGONOMIE NEU
DEFINIERT

Premium
Qualität

849,-



3 JAHRE
GARANTIE

Technische Daten

Sitzhöhe:	520-650 mm
Sitzbreite:	470 mm
Sitztiefe:	460-540 mm
Lehnenhöhe:	440-500 mm
Traglast:	bis 125 kg
Gewicht:	18 kg

Allrounder-Bürodrehstuhl

- Gepolsterte Rückenlehne mit moderner Rückenschale
- Mit integrierter Lordosenstütze zur Entlastung der Bandscheiben
- Polsterung in hochqualitativem schwarzem Bondai-Stoff
- Synchron-Mechanik mit automatischer Gewichts Anpassung
- Ergonomischer DIN-Komfortsitz mit hochwertigem Schaumkern
- Mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellung
- Hochwertiges Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Universalrollen für Teppich- und Hartböden
- Anlieferung erfolgt teilmontiert

Art.-Nr. E 651 9745

Sattel-Bürodrehstuhl

- Ergonomische Kreuz-Rückenlehne und integrierte Lordosenstütze, maximale Bewegungsfreiheit bei optimaler Unterstützung
- Hochwertiger Stoffbezug schwarz, 100% Polyester
- Ideal für kombinierte Sitz- Steharbeitsplätze
- Sattelsitz zur Förderung der Körperstabilität
- Sitzrichtung durch das Design des Drehstuhls jederzeit wechselbar
- Professionelle Synchron-Mechanik mit individueller Einstellung des Gegendrucks
- Inklusive Sitztiefenverstellung
- Aluminium-Fußkreuz mit Kunststoff-Abstellfläche
- Universalrollen für Teppich- und Hartböden
- Anlieferung erfolgt teilmontiert

Art.-Nr. E 651 9743

NEU!
bei uns

MODERN UND
DYNAMISCH



3 JAHRE
GARANTIE

1049,-

Technische Daten

Sitzhöhe:	440-570 mm
Sitzbreite:	490 mm
Sitztiefe:	460-540 mm
Lehnenhöhe:	580-660 mm
Traglast:	bis 130 kg
Gewicht:	18 kg

Gesundheits-Bürodrehstuhl

- Uneingeschränkte Oberkörper-Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschwungene Ortho-Sacral-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze (Stützpolderung)
- Mit 3D-Ergo-SWOP Mechanik (Punkt-Synchron-Mechanik mit zusätzlichen, arretierbaren 3D-Bewegungsimpulsen)
- Ergonomischer Bandscheibensitz zur Entlastung der Wirbelsäule
- 2D-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar
- Die integrierte Sitzwelle bringt den Rücken automatisch in seine natürliche S-Form und korrigiert die Haltung
- Hochwertiges Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Inklusive Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung
- Hochwertiger Stoffbezug schwarz, 100% Polyester
- Universalrollen für Teppich- und Hartböden

Art.-Nr. E 651 9744

Noch einige nützliche Hinweise:

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 31.01.2027.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen. Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Elektroaltgeräten: Altbatterien, Akkus und Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden und sind gesetzlich einer getrennten Sammlung bzw. Rückgabe zuzuführen. Altbatterien und Akkus können unentgeltlich im Handel sowie bei geeigneten Sammel- und Rücknahmestellen abgegeben werden. Vor der Abgabe eines Elektroaltgeräts sind entnehmbare Altbatterien, Akkus und zerstörungsfrei entnehmbare Lampen vom Gerät zu trennen. Weitere Informationen zur Rücknahme und sicheren Handhabung erhalten Sie bei dem auf der Rückseite dieses Werbemittels genannten Händlers.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:
E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

- Werkzeuge
- Maschinen
- Betriebseinrichtung
- Werkstattausrüstung
- Arbeitsschutz
- DIN- und Normteile
- Reparatur von Elektrowerkzeugen

eltrik-HABE Handelsgesellschaft mbH



Chemnitzer Straße 114
09212 Limbach-Oberfrohna



www.eltrik-habe.de



03722 96127



verkauf@eltrik-habe.de

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe